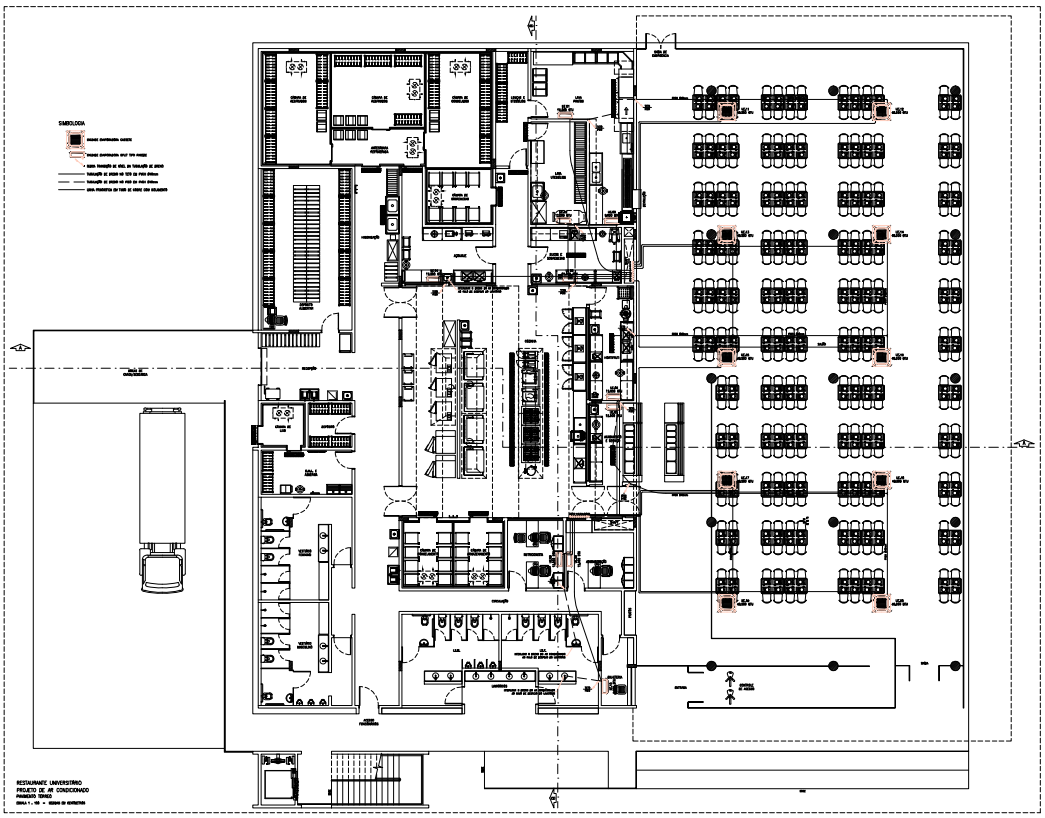

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E LINHAS FRIGORÍFICAS

ITEM	TIPO	CAPACIDADE	LOCAL	LINHA FRIGORÍFICA				
				SUCÇÃO	LÍQUIDA	DRENO	ISOLAMENTO	COMPRIMENTO
UE - 01	SPLIT	12.000 BTU	Loca Pr Aula	16 mm	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm
UE - 02	SPLIT	12.000 BTU	Loca Mens/Ens	16 mm	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm
UE - 03	SPLIT	9.000 BTU	Loca Pr Aula	16 mm	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm
UE - 04	SPLIT	12.000 BTU	Apoio/	16 mm	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm
UE - 05	SPLIT	12.000 BTU	Secret Adm/Financ	16 mm	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm
UE - 06	SPLIT	12.000 BTU	Sala Reuniões	16 mm	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm
UE - 07	SPLIT	12.000 BTU	Acolhimento e Atendim	16 mm	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm
UE - 08	SPLIT	12.000 BTU	Nutricionista	16 mm	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm
UE - 09	SPLIT	12.000 BTU	Recepção	16 mm	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm
UE - 10	SPLIT	9.000 BTU	Recepção	16 mm	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm
UE - 11	CASSETE	48.000 BTU	Salão	16 mm	-	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm	26,40 m
UE - 12	CASSETE	48.000 BTU	Salão	16 mm	-	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm	26,80 m
UE - 13	CASSETE	48.000 BTU	Salão	16 mm	-	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm	15,30 m
UE - 14	CASSETE	48.000 BTU	Salão	16 mm	-	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm	15,60 m
UE - 15	CASSETE	48.000 BTU	Salão	16 mm	-	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm	24,40 m
UE - 16	CASSETE	48.000 BTU	Salão	16 mm	-	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm	33,60 m
UE - 17	CASSETE	48.000 BTU	Salão	16 mm	-	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm	33,80 m
UE - 18	CASSETE	48.000 BTU	Salão	16 mm	-	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm	34,00 m
UE - 19	CASSETE	48.000 BTU	Salão	16 mm	-	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm	34,20 m
UE - 20	CASSETE	48.000 BTU	Salão	16 mm	-	Ø 5/8"	Ø 1/2"	Ø 40mm	40mm	34,40 m

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOSÉ RIBEIRO FILHO
Campus BR 364 Km 9,5
CEP: 78.900-000 - Porto Velho/ RO

PROPRIETÁRIO/ REPRESENTANTE LEGAL — ASSINATURA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – CNPJ: 04.476.047/0001-89

COORDENADOR DO PROJETO — ASSINATURA
Fernando Régis Azevedo Vaca • Engenheiro Civil CREA 120068743-6

AUTOR DO PROJETO — ASSINATURA
Mario Antonio Pereira Braga – Engenheiro Mecânico CREA 102324-D/AM

NOME DO PROJETO: **RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO** — PRANCHA: **01/07**

ÁREA A CONSTRUIR	2.192,96 m²	TAXA DE OCUPAÇÃO	
ÁREA EXISTENTE	00,00 m²	COEFIC. DE UTILIZAÇÃO	
ÁREA TOTAL	2.192,96 m²	PEDIL DO TERRENO	
ÁREA DE PROJEÇÃO	1.894,00 m²	USO DA EDIFICAÇÃO	
ÁREA DO TERRENO		CUSTOS (m²/US$)	

ENDEREÇO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOSÉ RIBEIRO FILHO - BR 364 Km 9,5
CEP: 78.900-000 - Porto Velho/ RO

TIPO DE PROJETO: PROJETO CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
CONTEÚDO DA PRANCHA: Planta baixa - Pav. térreo
OBSERVAÇÃO
ESCALA
DATA: 22 DE MAIO DE 2017
PROJETO: C:\UNIR\PROJETOS\ UNIR